

Garanti for sikker tætning.

## KG-FIX

Den nye Radon sikre væg og gulv gennemføring


### KG F 110

Article no.: 1400050112



#### Hurtig værktøjsfri samling

Vand barrier flange som sikre tæthed for vandtryk og Radon indtrængning på afløbsinstallationer i beton dæk / gulv installationer .

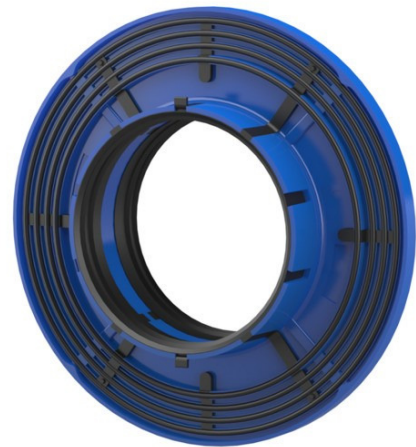

Billeder kan afvige fra det valgte produkt

## FAKTA

### Anvendelses område :

- Vandtæt betondæk stress klasse 1, Vandtæt betondæk stress klasse 2

### Fordele:

- Stor diemsiyonel stabilitet pga. Den sprøjttestøbte udførelse i to forskellige materialer

### Egenskaber:

- Anvendelig til alle glatte rørtyper
- 2 TPE profil dobbelt tætning

## Materiale:

- ABS/TPE

## Tæthed:

- Vandtryk op til 2.5 bar  $\cong$  25 m vand søjle
- Radon tæt



## FUNKTIONER

Rørstørrelse  $\varnothing_a$  (mm): 110

Mur gennemføring OD (mm): 212

Paknings størrelser (stk): 15

## Billeder:

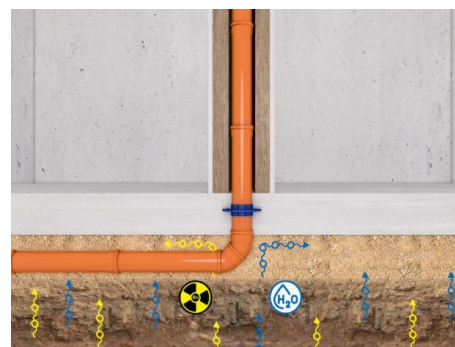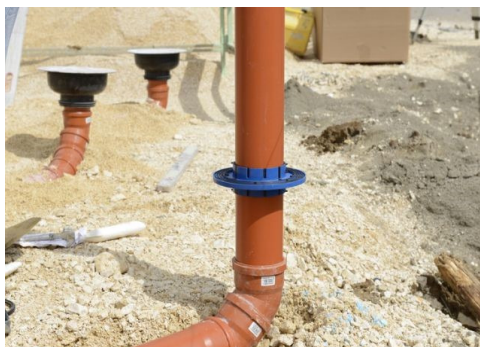

Pro-Plast Energeo Agerskølet 16, 8920 Randers NV, Tlf 72524080, mobil +45 22 86 04 81