


Pro-Plast Energeo

Ø400 / 600 mm PP-Pumpebrønd

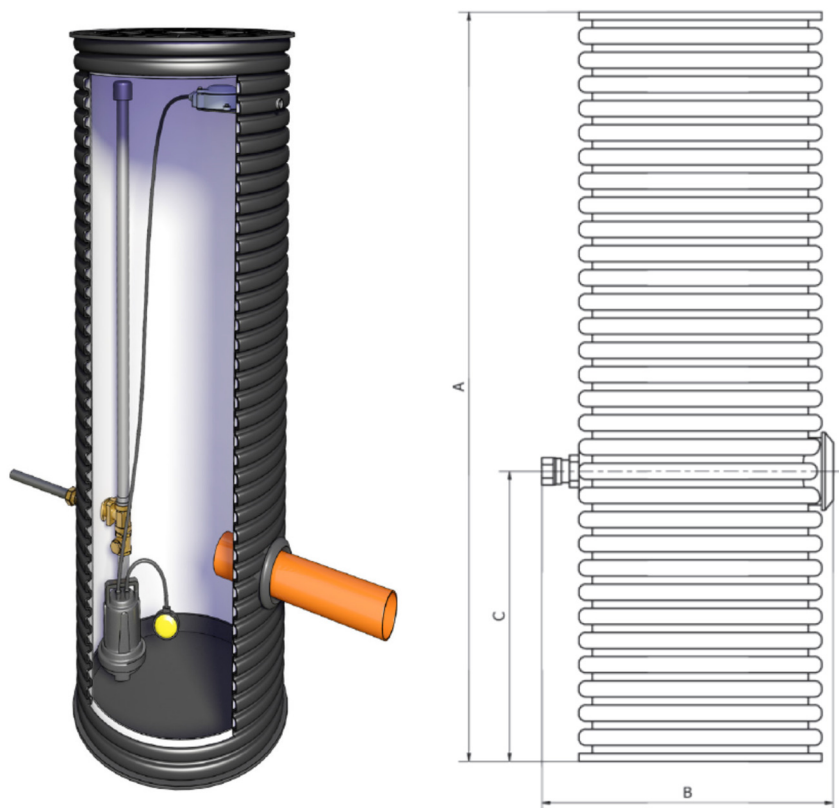

Er velegnet som pumpebrønd efter en tre-kammerbrønd eller som dræningsbrønd, hvor der ikke er mulighed for filtration eller opbygning af stenkiste.

Kan leveres komplet med for monteret pumpe til ophæng på brøndvæggen eller, uden pumpe. Brønden har et aflåseligt låg og igennem dette låg tilsluttes pumpeforsyningen via en vandtæt koblingsboks. Pumpebrønden kan leveres med tre forskellige typer pumper.

Fordele:

- Hurtig og nem installation
- Plug and play løsning er muligt

Leveringsprogram PP-Pumpebrønd 400/600

Højde A	Diameter B	Højde indløb C
1500 mm	450 mm	550 mm
2000 mm	450 mm	550 mm
3000 mm	450 mm	550 mm
2000mm	680 mm	550 mm